

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167 180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елжимова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЕПЕСТОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ОПРЕССОВКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0525-70

писемом Министерства ИП-37

от 28 января 1970 г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на пять типов
лепестков специальных для крепления опрессовкой, предназна-
ченных для электромонтажа.


Технические требования, покрытие и условные обозначения
по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

8780 ✓ (✓)

Annals

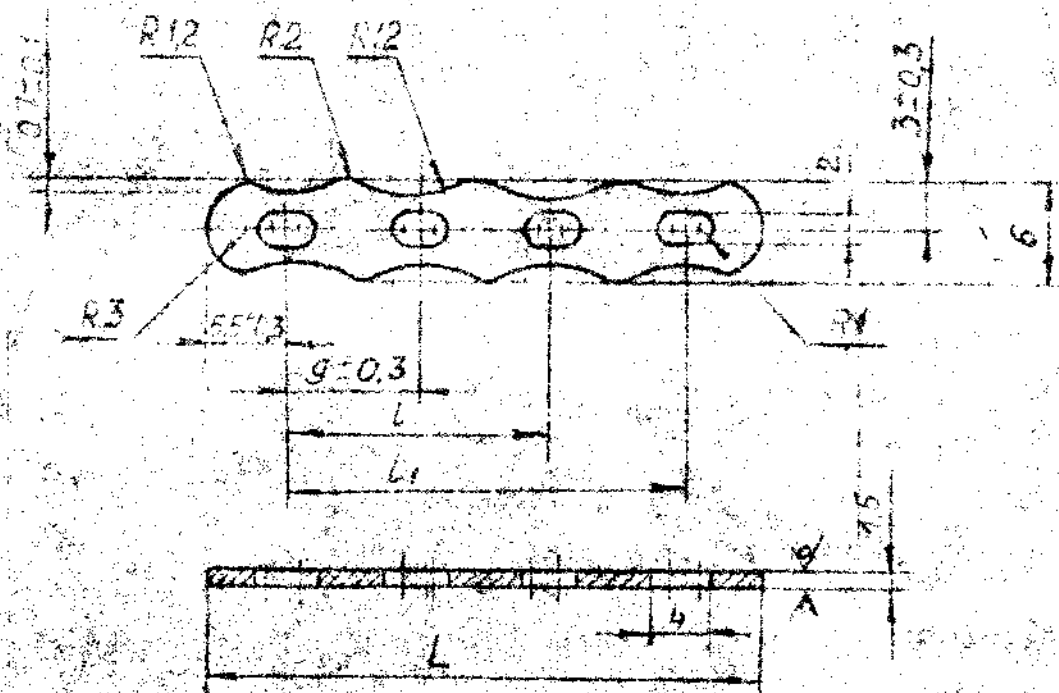

Черт. I

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий - по Н12, валов - по h12.

Материал: Латунь Л63М лист 1,5 х/в ГОСТ 931-78.

TABLE 13 I

Размеры в мм


Типоразмер	Применяемость	L	L		L		Количество отсчетов	Масса,	J
			Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.			
I-20		20	-	-	-	-	2	1,2	30
I-28		28	18	±0,3	-	-	3	1,7	30
I-38		38	18	±0,3	27	±0,3	4	2,2	30

Примечание: J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм^2

File Number	Place and Date	Place and Date	Notes
1000	1000	1000	1000

Вз 40/(\checkmark)

Тип 2
(Типоразмер 2)

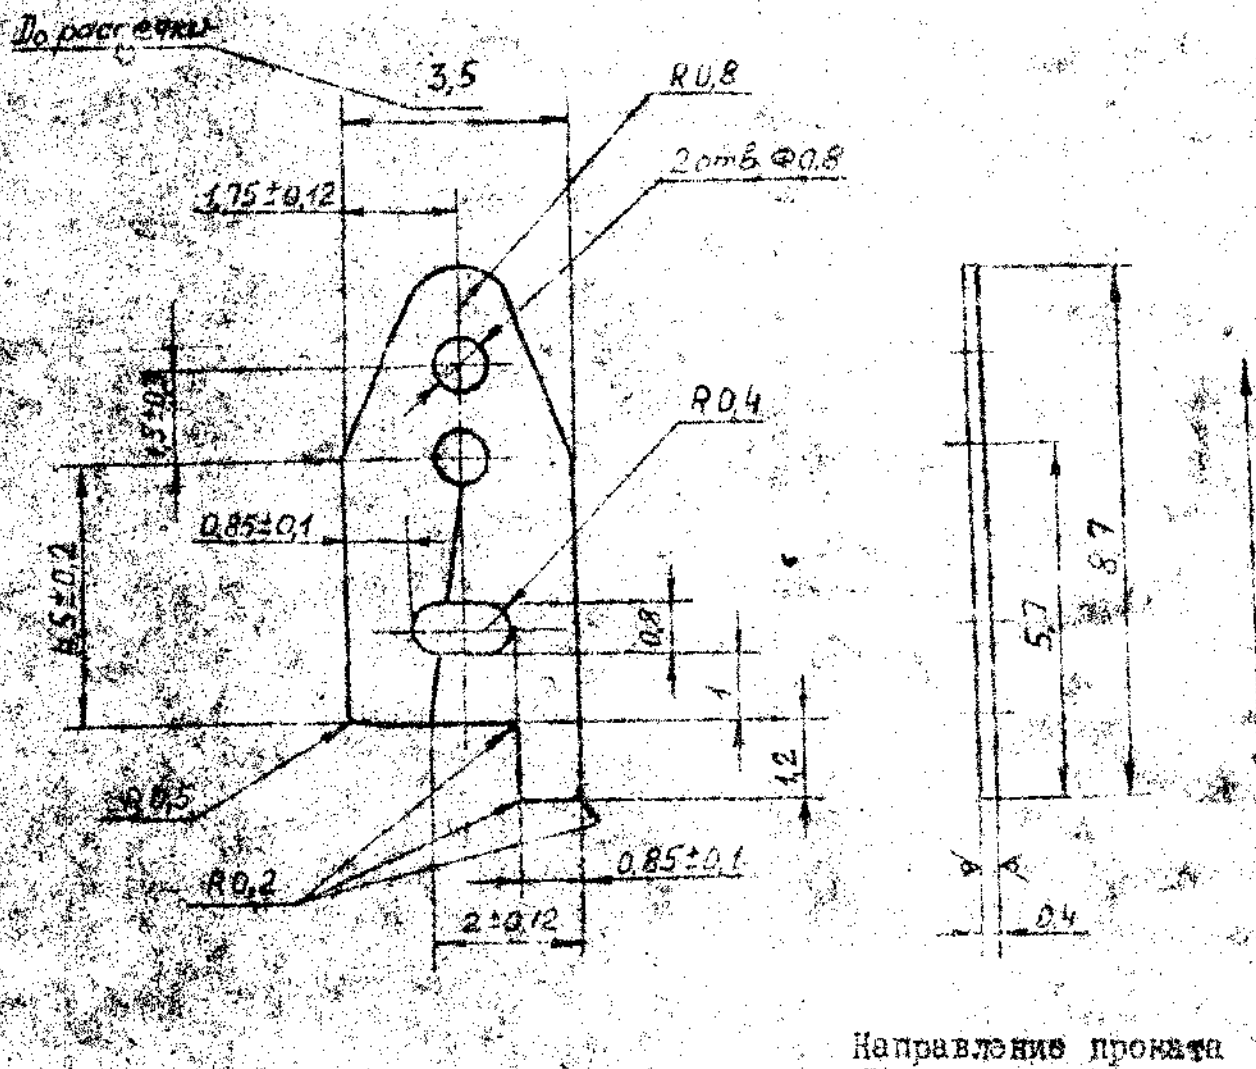

Черт. 2

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 2 настоящего стандарта.

Лепесток после расщепки по ширине не должен превышать размера - 3,65 мм.

Масса - 0,149 г.

Допустимая сила тока при плотности 10 А/мм² - 14 А.


Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий - по Н12, валов - по Н12, размеров менее 1 мм - Н13.

Материал: Топаз Л90 лента 0,4мм-н ГОСТ 2208-75.

В. 40' (✓)

Тип 3

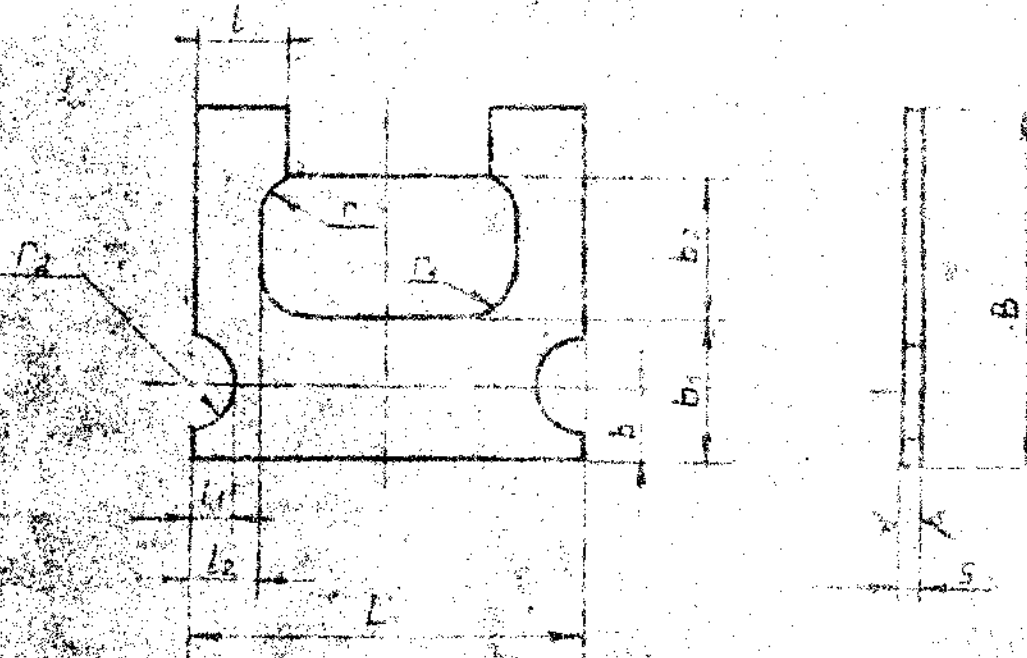

Черт. 3

Размеры деталей должны соответствовать указанным на чертеже 3 и в таблице 2 настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий - по Н14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$.

Материал: Латунь Л63 листа Snорм. точн. в ГОСТ 2208-75.

Уч. №	Бол. №	Вид. №	Исп. №	Подп. №

Размеры в мм

Таблица 2


Типоразмер	Применяемость	L	B	L ₁	L ₂	b	b ₁	b ₂	r	r ₁	r ₂	S	Масса	J	
3-4		4	4,3	1,5	0,40	1,0	0,9	1,8	2,0	0,5	0,5	0,40	0,4	0,042	8
3-5		5	5,0	1,5	0,50	1,0	0,9	2,1	2,0	0,5	1,0	0,50	0,8	0,130	15
3-7		7	7,5	2,5	0,60	1,5	1,2	2,2	3,8	1,0	1,5	0,60	1,2	0,313	35
3-10		10	10,0	3,5	0,75	2,0	1,5	3,0	5,0	1,0	1,0	0,75	1,5	0,794	50

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Rz40/✓

Тип 4

(Типоразмер: 4)

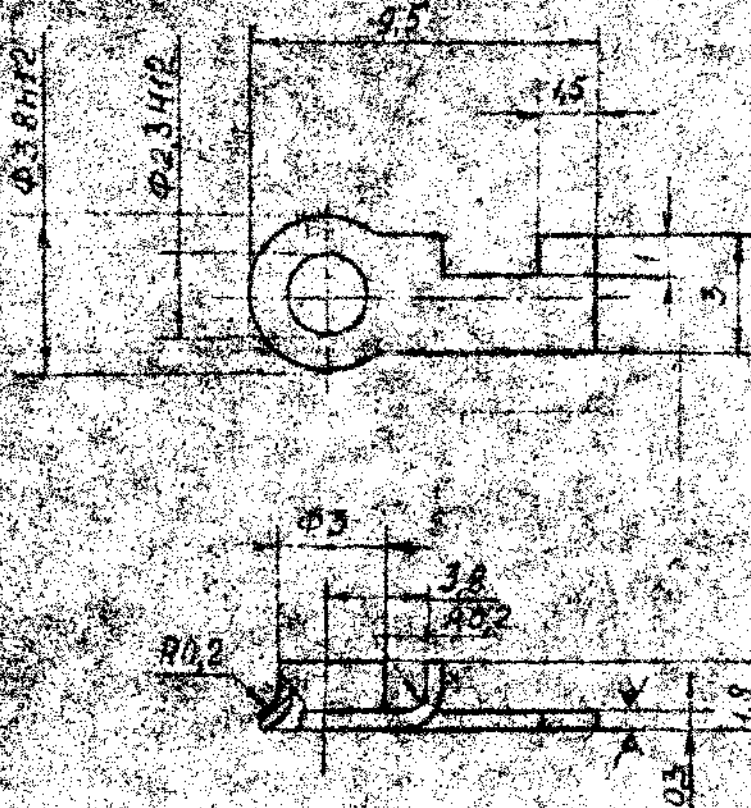

Черт. 4

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 4 настоящего стандарта.

Масса - 0,083 г.


Допустимая сила тока при плотности 10 А/мм^2 - 6 А.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{10}$.

Материал: Латунь Л63 лента 0,3 верш. ГОСТ 2200-79.

Rz80/✓(✓)

Тип 5
(Типоразмер 5)

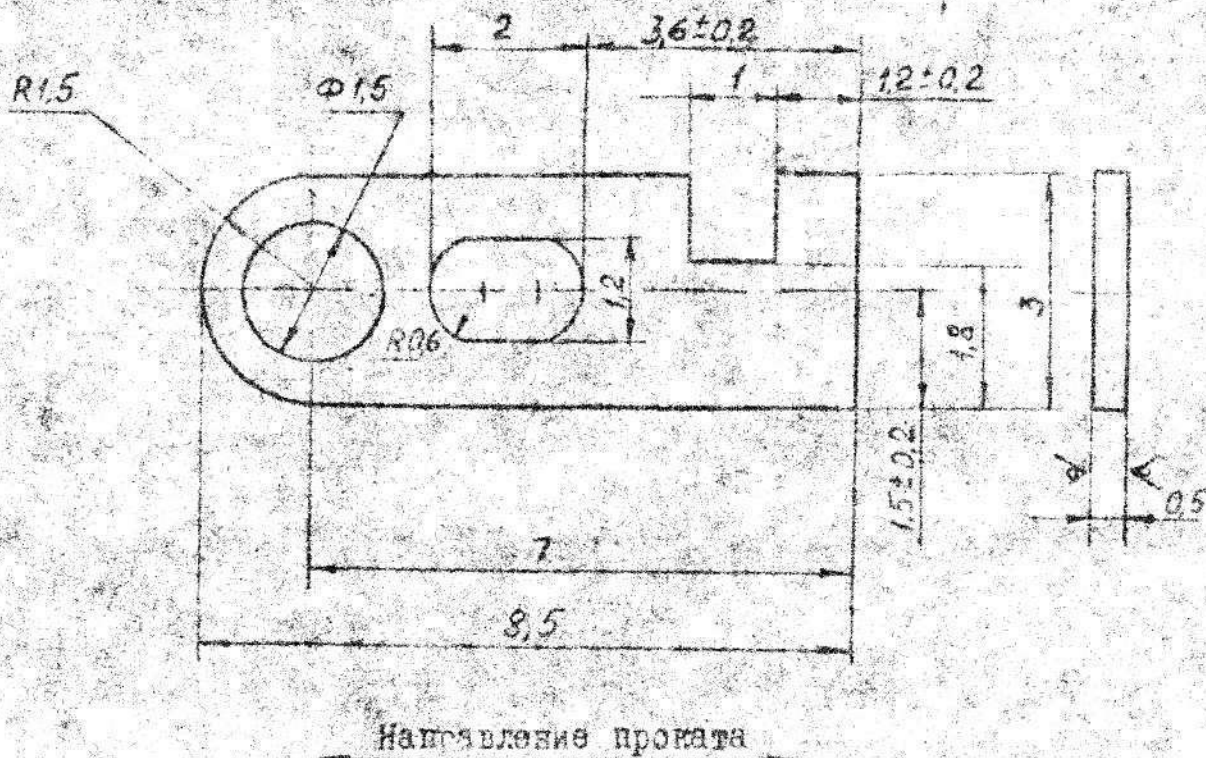

Черт. 5

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 5 настоящего стандарта.

Масса - 1 г.

Допустимая сила тока при плотности 10 А/мм^2 - 9 А.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий - по Н14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$.

Материал: Латунь Л63 М лист 0,5 х/в ГОСТ 931-73